FIXOLITE USINES S.A.
rue Vandervelde 170
6230 Thiméon, Belgique

www.fixolite.be
Tél. : +32 71 25 87 90
Courriel : info@fixolite.be
TVA : BE0401.648.294

FICHE PRODUIT
C-25H25 8-8+F

Référence : C-25H25 8-8+F

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Traditionnel. Ce coffre est le plus économique et offre de bonnes performances. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.

Type	25H25
Ref. rail extérieur	827
Ref. rail intérieur	827
Couleur	Polystyrène de couleur bleue
Joue compatible	J-25
Certification	CSTB 16-11-634
Conductivité thermique	U = 1.49 W/m².K
Résistance thermique*	R = 0.67 m².K/W
(*) R : résistance thermique (m².K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.	
Poid	2.81 kg/m
Réaction au feu	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Perméabilité à l'air	Classe c*3
Perf. Acoustique (Dn_W)	49 dB

Dimensions du coffre	
Largeur	245 mm
Hauteur	245 mm
Tunnel	196 mm
Paroi intérieure	25 mm
Paroi extérieure	25 mm

Composants	
Fibre bois-ciment	0.97 kg/m
Aluminium (recycl. 85%)	0.57 kg/m
Acier (recycl. 96.5%)	0.72 kg/m
Polystyrène (recycl. 10%)	0.55 kg/m
Total	**2.81 kg/m**

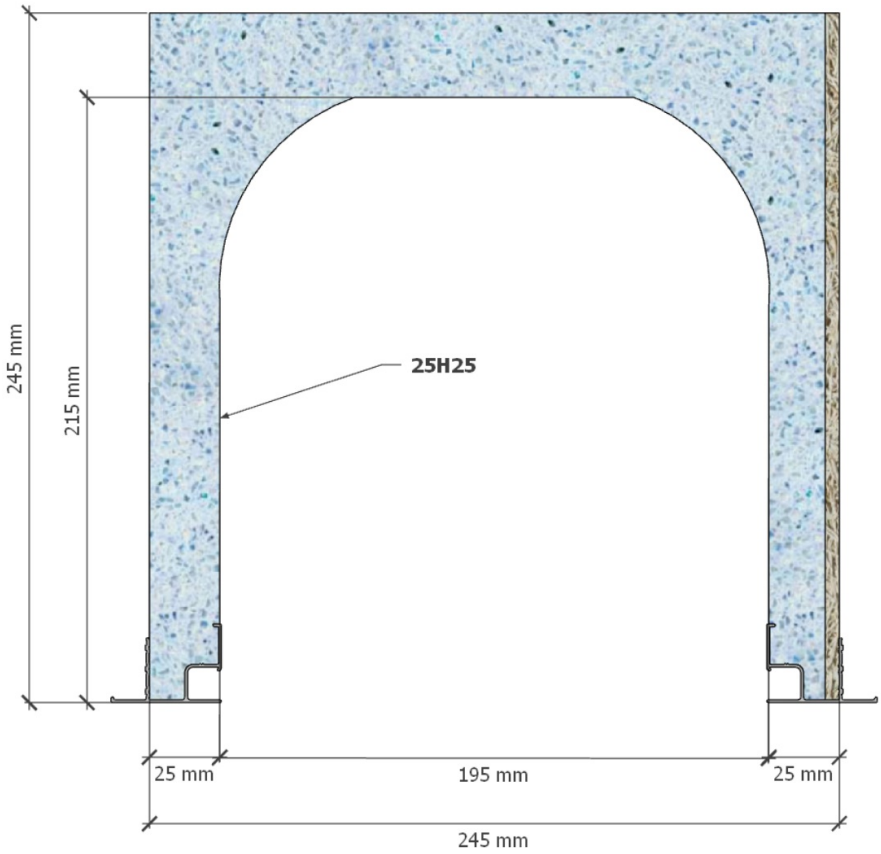

Finition des parois

Paroi extérieure
Fibre bois-ciment

Paroi intérieure
Polystyrène nervuré

Schéma des rails





English version **Version française**

2024-05 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.